


# **Prodotti per uso in fonderie e impianti colata di laminati, billette e pani di leghe di alluminio primarie e secondarie.**

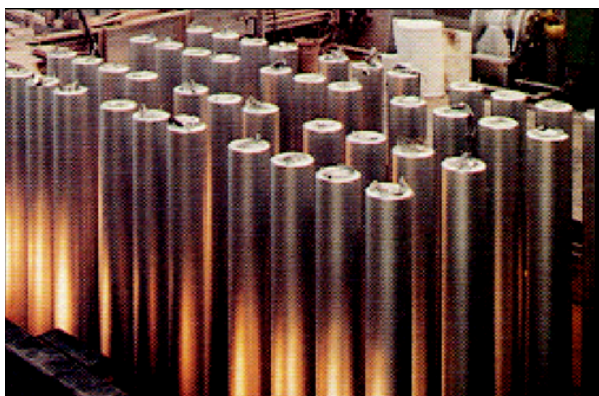

## **Aluxal & Aluclean**

Flussi in polvere per scorifica e copertura di leghe di alluminio. Disponibili in versione senza sali di sodio e calcio ed esenti da fluoruri solubili.

## **Pastiglie alliganti**

Pastiglie di manganese, rame, ferro o titanio con alluminio o flussi per la correzione delle analisi del metallo.

## **Ceracote**

Nuovo rivestimento protettivo per ceramiche che migliora l'adesione e la finitura superficiale durante la colata di leghe di alluminio.

## **Elidron**

Pastiglie per il degasaggio delle leghe di alluminio nei forni fusori e nelle siviere di trasporto metallo.

## **Firecote**

Rivestimento isolante ed alluminio repellente per superfici ceramiche o rivestimenti refrattari.

## **Germinal**

Pastiglie per l'aggiunta di titanio e boro nell'alluminio liquido e per l'affinazione. Disponibile con fosforo per il trattamento delle leghe ipereutettiche.

## **Grafo Spray- White Spray**

Spray in bombolette per la protezione e la conservazione degli stampi per estrusione. Disponibile con grafite o nitrato di boro; applicabile sui manufatti ceramici o su stampi d'acciaio.

## **Krystal + Crystal**

Flusso in granuli per la scorifica e copertura delle leghe di alluminio senza polveri, studiato per copertura di leghe di alluminio. Prodotto disponibile in versione senza sodio e calcio ed esente da fluoruri solubili.

## **Magclear**

Flusso per ridurre la presenza di magnesio nelle leghe di alluminio. Versione iniettabile con unità PENTAL.

## **Mag Si-Clean**

Flusso speciale per trattamento di scorifica delle leghe alluminio-magnesio contenenti un valore di magnesio > 3%, come lega Al Mg5 Si2 Mn.

## **Metalcote**

Lubrificante per sistemi Hot Top e D.C.cast, produzione di billette, versione per estrusione di alluminio (stampo, fondello e troncatrice).

## **Metalcote Sticks**

Lubrificante solido in forma di stick, da applicare sulle billette, sugli stampi di estrusione e nelle zone di alta temperatura.

## **Nael**

Flusso per il trattamento delle leghe di alluminio serie 7000-8000 per la riduzione del sodio, del calcio e metalli alcalini.

## **Newcote**

Vernice di rivestimento, contenente nitrato di boro, per rivestimento canaline ceramiche, head box, tavole colata e spouts.

## **Metkote**

Rivestimento protettivo per le lingottiere e canali, refrattari per la testa della pressa-scorie, vasca scorie e lingottiere.



A. CESANA S.r.l.  
Via Turati 23 - 20016 PERO (MILANO) Italy  
Tel. +39 02 3534941 - Fax +39 02 3390714  
info@acesana.com - www.acesana.com

